


Паспорт Барабан фарфоровый ГОСТ 9147-80

1. Назначение

Барабан фарфоровый предназначен для измельчения различных материалов минерального происхождения, твердостью до 7 по шкале Мооса, при помощи фарфоровых шаров или кремниевой гальки.

2. Основные технические характеристики

Номинальная Вместимость, дм ³	D, мм	d, мм	d ₁	d ₂	H	h ±2	h ₁ ±1	b ±2	s, не менее
2	170±8	140±7	90±3	84±3	190±8	17	10	20	15
4	220±11	180±9	125±3	119±4	240±12	25	10	30	20
8	275±17	240±11	170±5	164±5	300±15	30	10	30	25
12	325±17	280±15	195±6	187±6	335±17	35	20	40	30

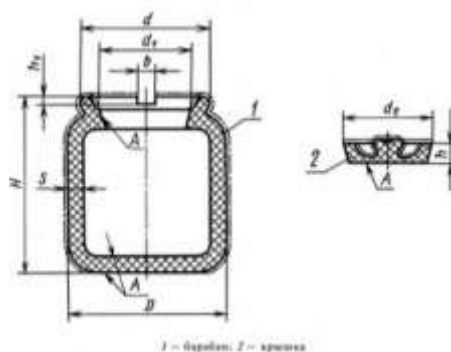

Измельчение может производиться как сухим, так и мокрым способом (с добавлением воды). Снаружи барабан покрывается глазурью (кроме дна). Внутренняя поверхность глазурью не покрывается. Барабан закрывается фарфоровой крышкой (покрывается глазурью кроме внутренней стороны).

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке. Условия транспортирования изделий – по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения – по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации

5. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья

6. Гарантия изготовителя

Изготовитель: ООО «Оятская керамика», 87719, Ленинградская область, Лодейнопольский район, село Алеховщина, Школьная улица, 6

Поставщик: ИП Мамонова Ольга Николаевна, 109518, г. Москва, 1-й Грайвороновский проезд 3, кв. 30. тел.8800-350-90-34

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.